



HF-TGM 00-03

HF-ZGMD 2-1-03

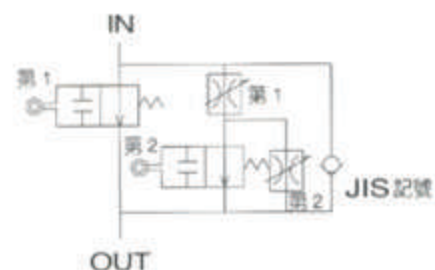

尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

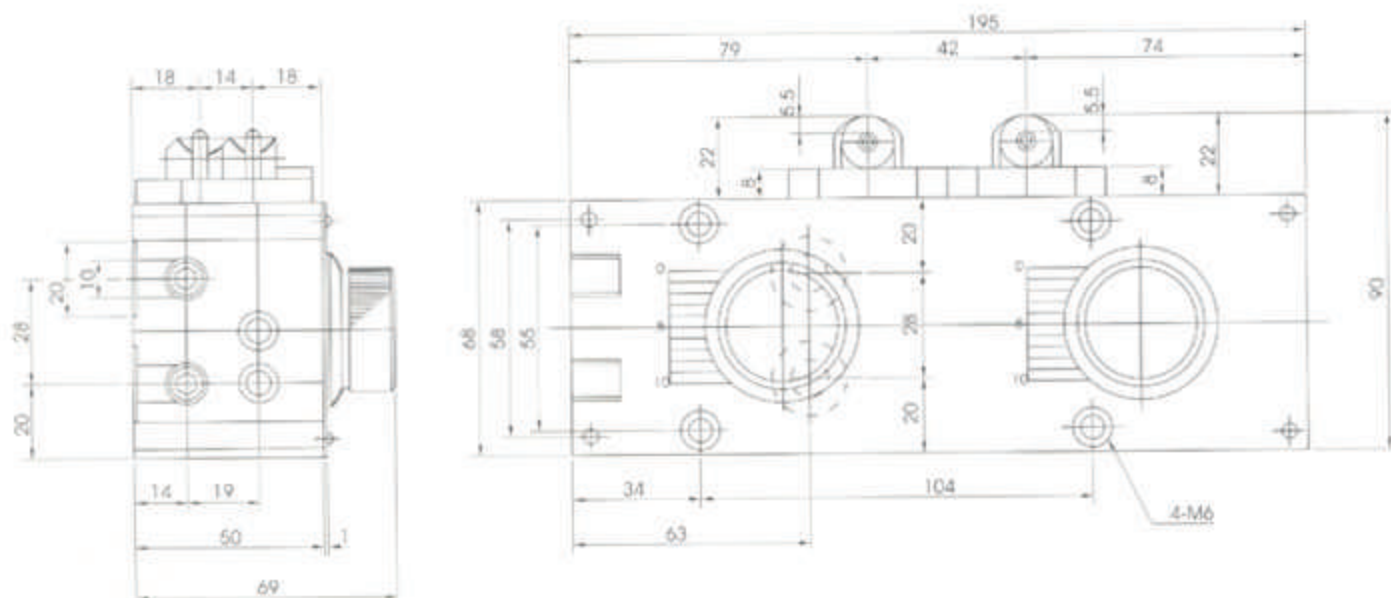

規格 SPECIFICATION


型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min		接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
	第1送 1ST FEED	第2送 2ND FEED			
HF-ZGMD 2-1-03	0.1-2	0.1-1	PT 3/8	30 l/min	70 Kg/cm ²
HF-ZGMD 4-1-03	0.1-4	0.1-1			
HF-ZGMD 4-2-03	0.1-4	0.1-2			
HF-ZGMD 8-4-03	0.1-8	0.1-4			

FKCS 00-03

FMS-GO-02 T.P.A




尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

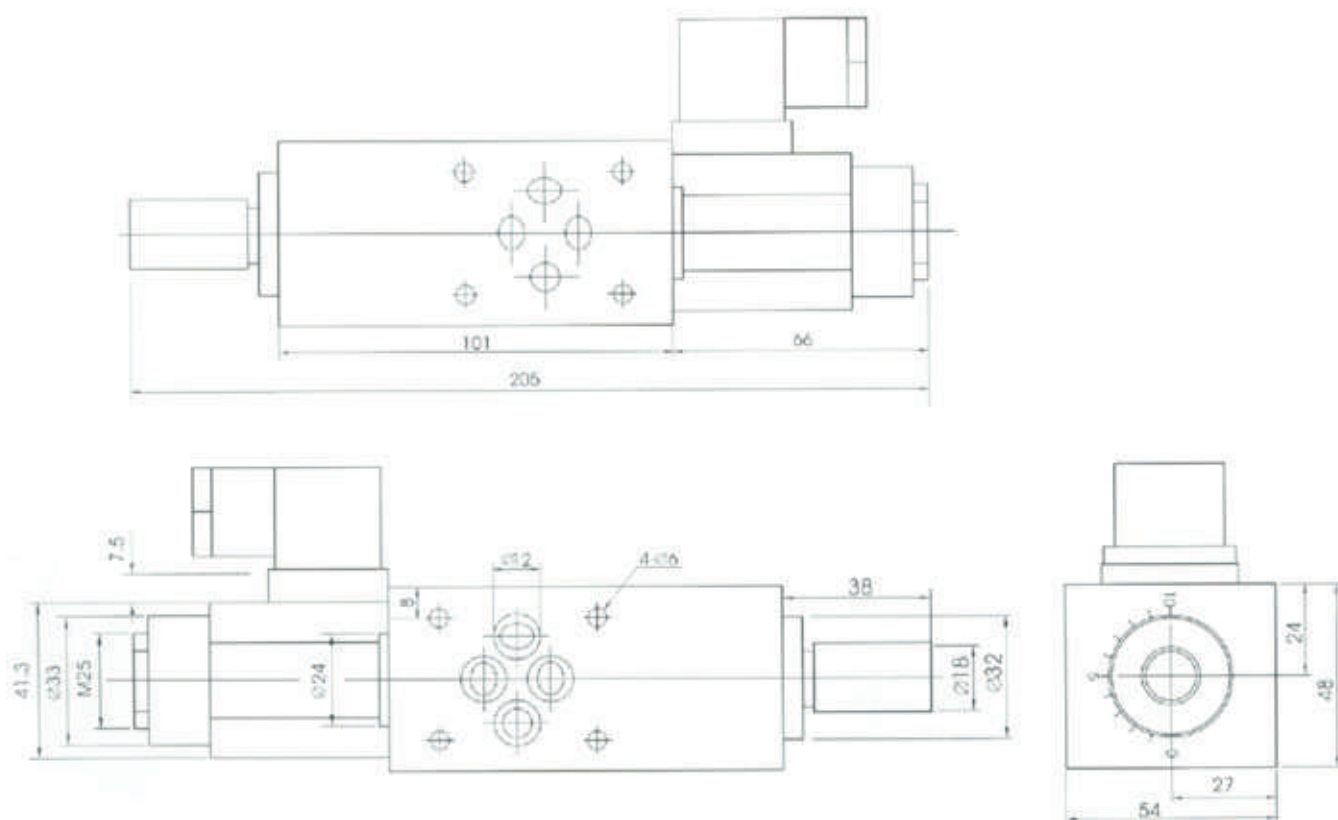


規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FMS-GO 02 T.P.A	0.1-2	PT 1/4	20 l/min	70 Kg/cm ²
FMS-GO 04	0.1-4			
FMS-GO 08	0.1-8			

FMS-GO 00-03 T.P.A

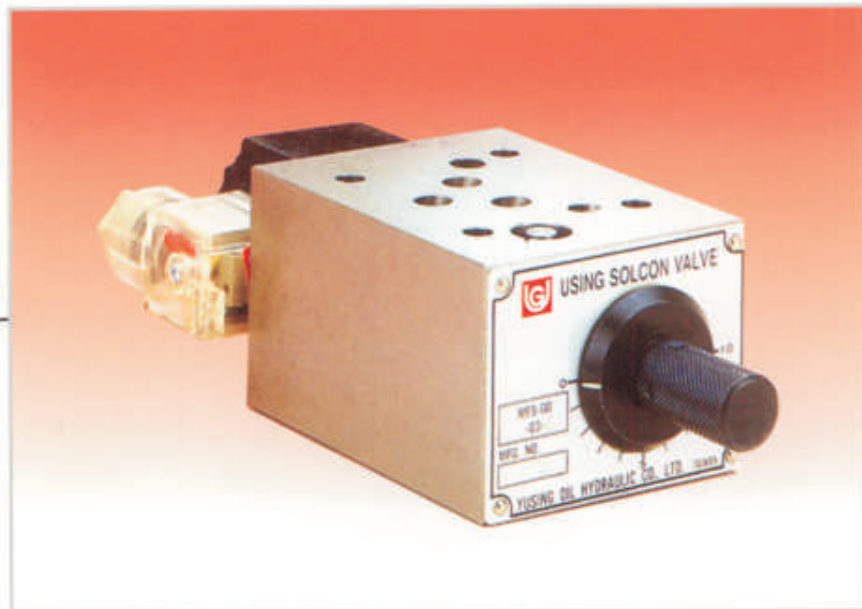


尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

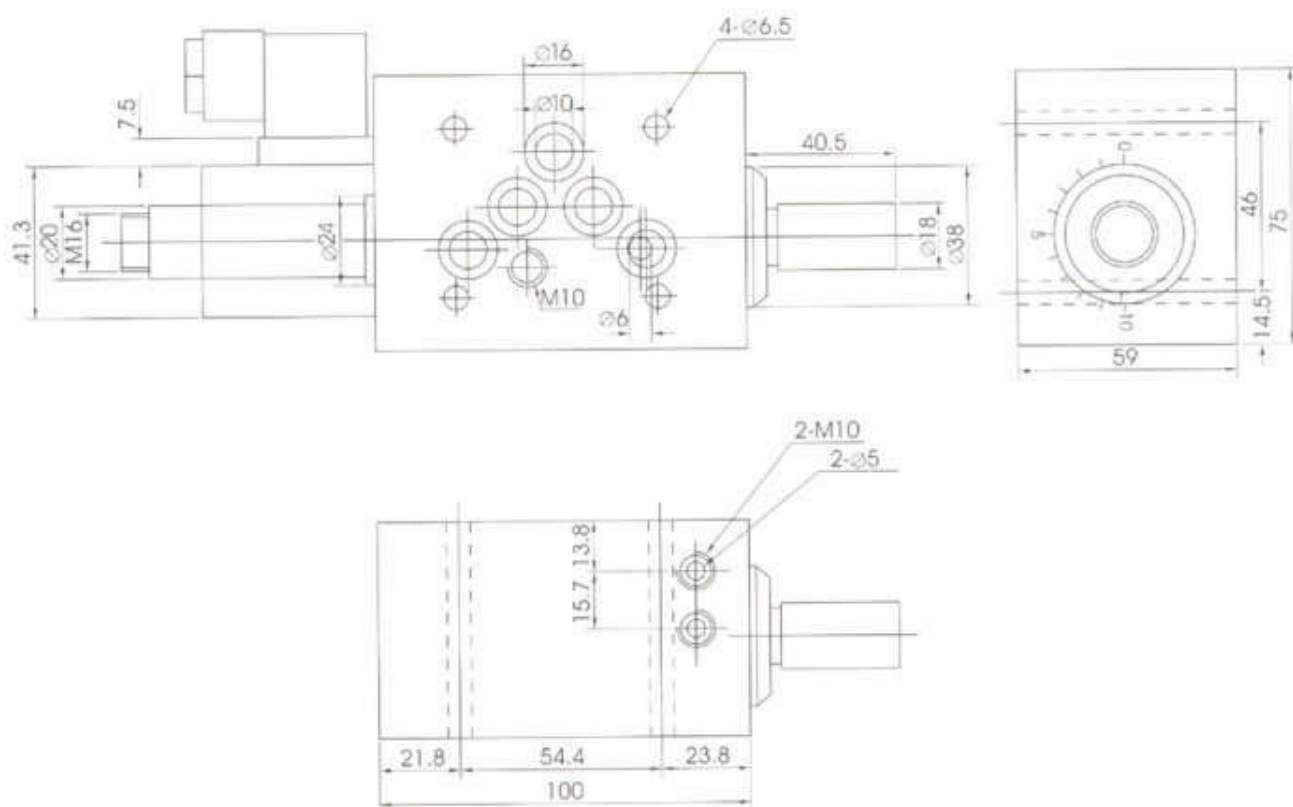


規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING ℓ/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FMS-GO 02-03	0.1-2	PT 3/8	30-60 ℓ/min	70-140 Kg/cm^2
FMS-GO 04-03	0.1-4			
FMS-GO 08-03	0.1-8			
FMS-GO 012-03	0.1-12			

FPR-MGKS 00-03





尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

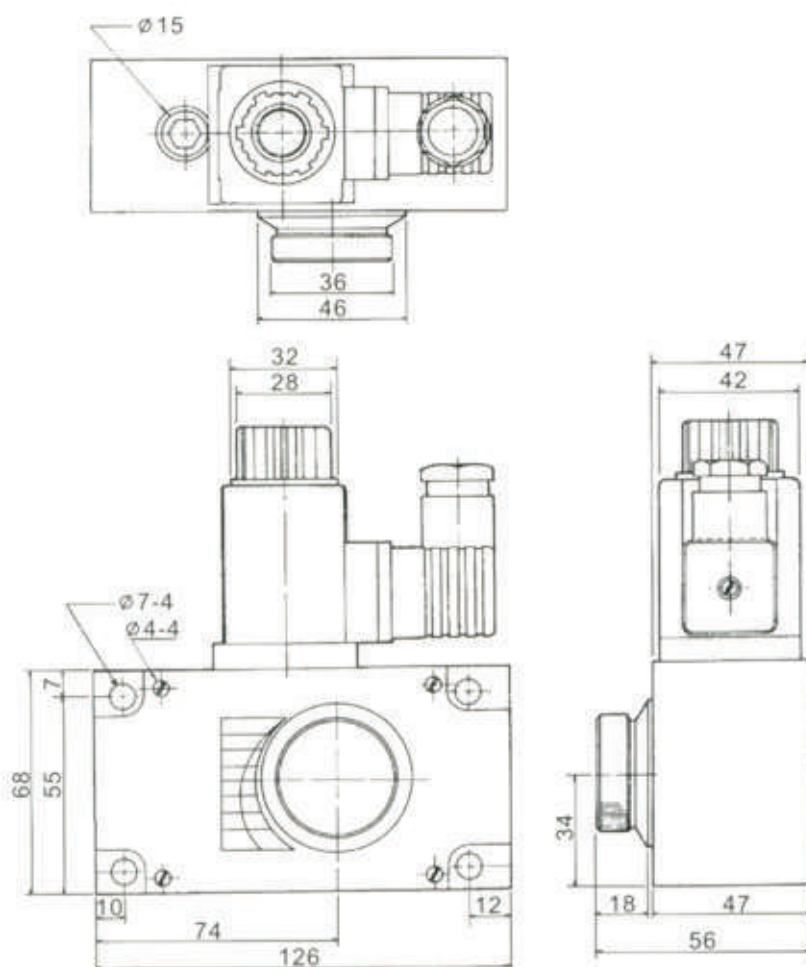

規格 SPECIFICATION





型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FPR-MGKS 002-03	0.1-2	PT 3/8	30-60 l/min	70-140 Kg/cm ²
FPR-MGKS 004-03	0.1-4			
FPR-MGKS 008-03	0.1-8			
FPR-MGKS 012-03	0.1-12			

FPR-MGK 00-03

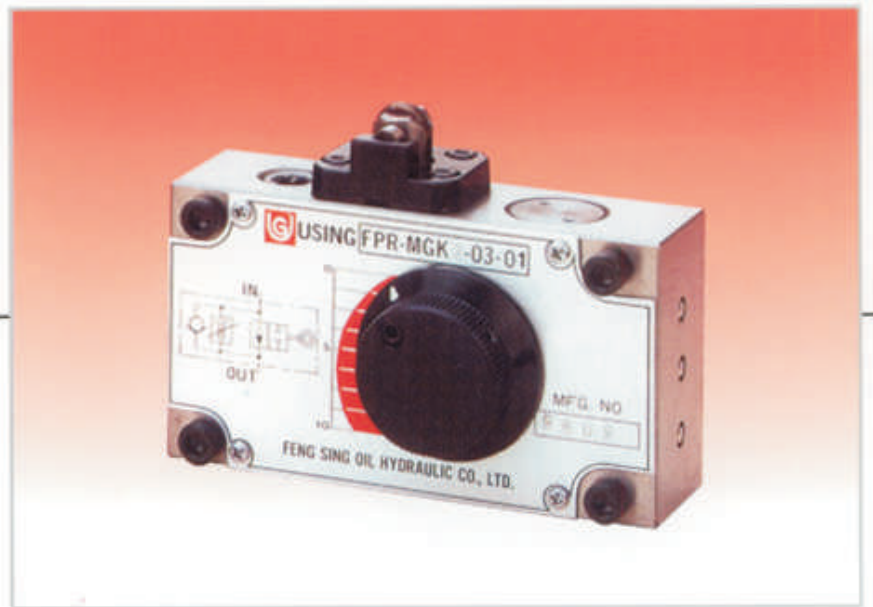


尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

3/8底座 BASE

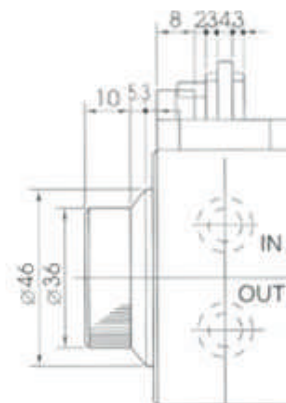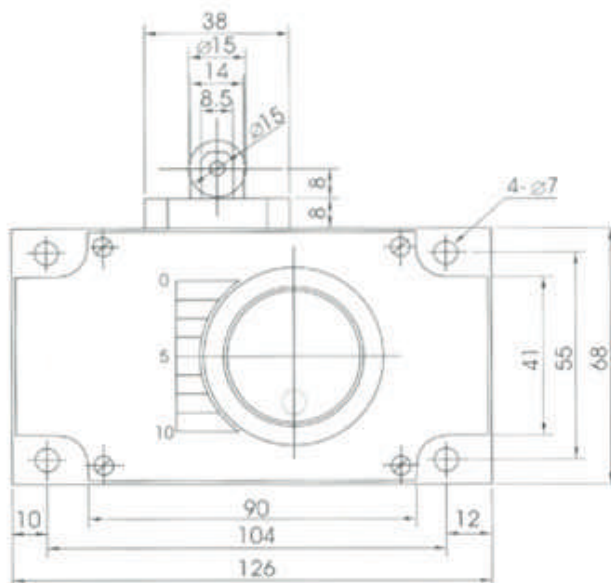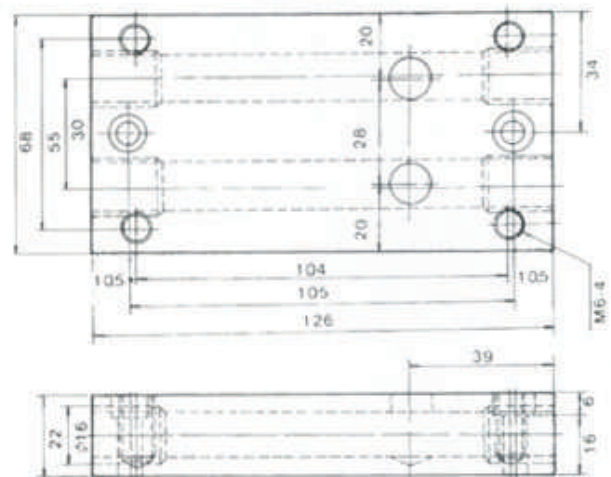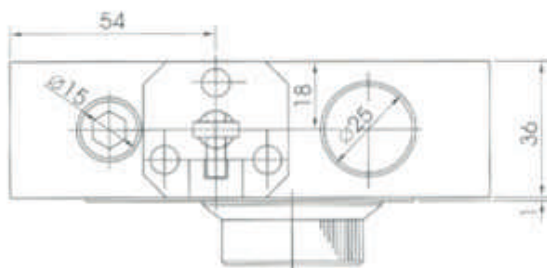


規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FPR-MGK 002-03	0.1-2	PT 3/8	30 l/min	70 Kg/cm ²
FPR-MGK 004-03	0.1-4			
FPR-MGK 008-03	0.1-8			

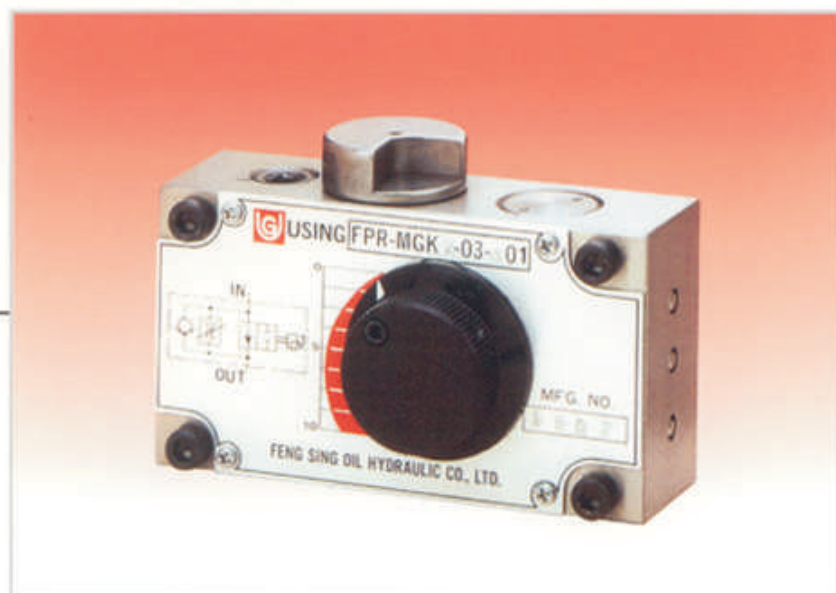


FPR-MGK 002-03A
-03AL



尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION


3/8底座 BASE

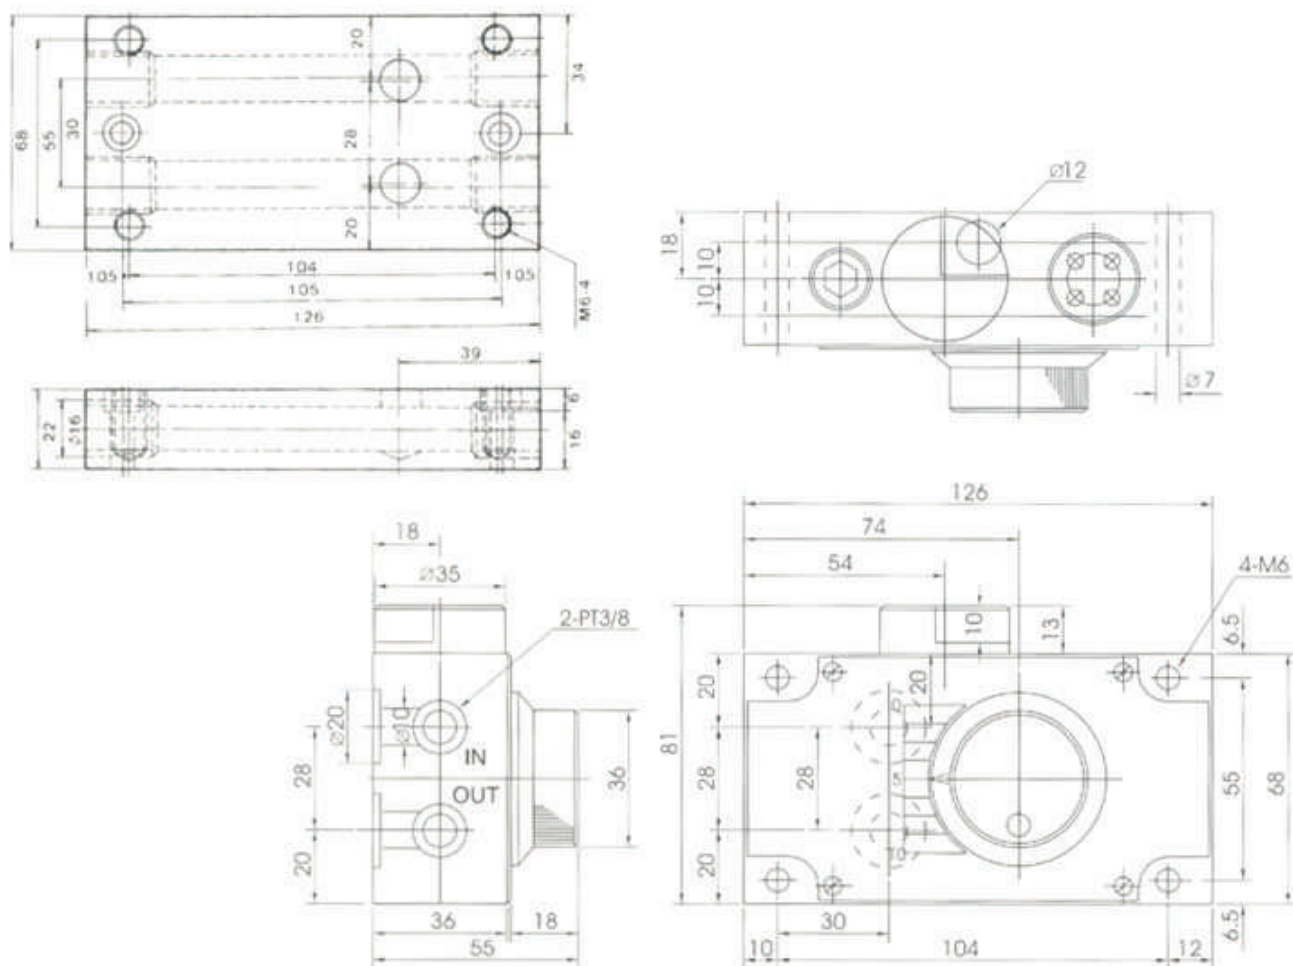


規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FPR-MGK 002-03A	0.1-2	PT 3/8	30 l/min	70 Kg/cm ²
FPR-MGK 004-03A	0.1-4			
FPR-MGK 008-03A	0.1-8			

FPR-MGK 00-03B




尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

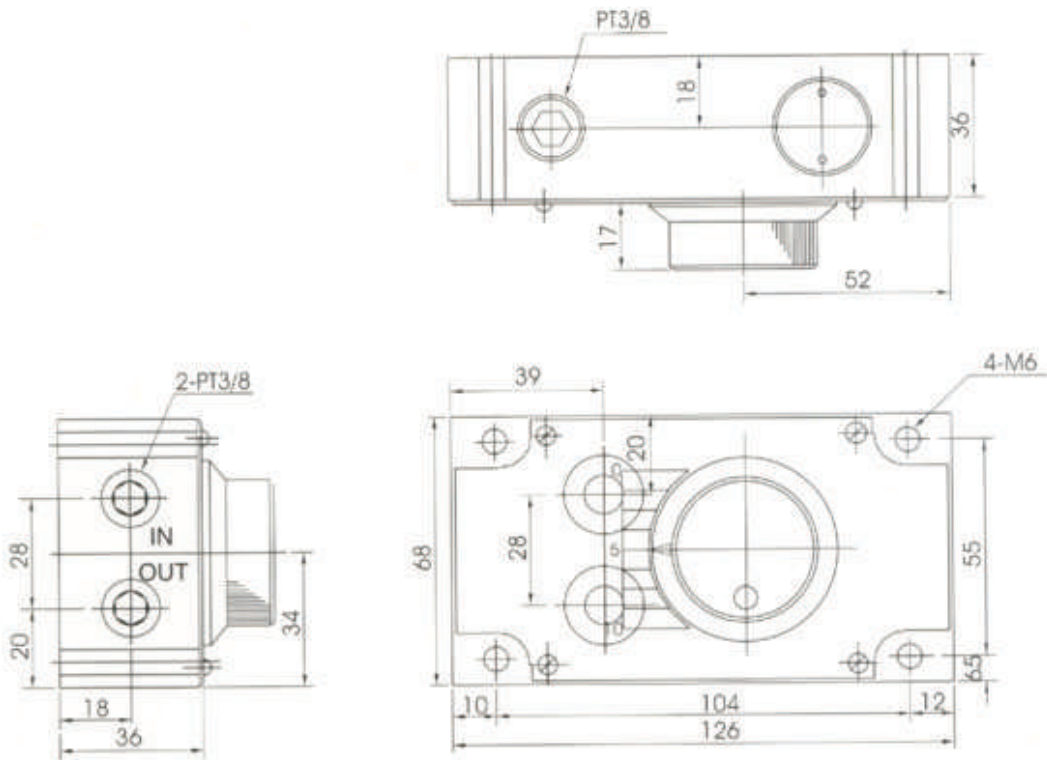

規格 SPECIFICATION





型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FPR-MGK 002-03B	0.1-2	PT 3/8	30 l/min	70 Kg/cm ²
FPR-MGK 004-03B	0.1-4			
FPR-MGK 008-03B	0.1-8			

FKC-G 03 -03AR -03ARI



尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION


底座 BASE

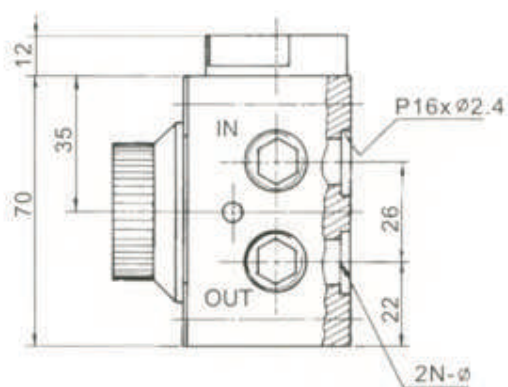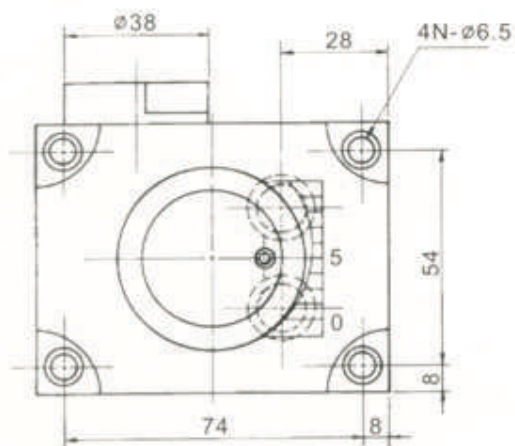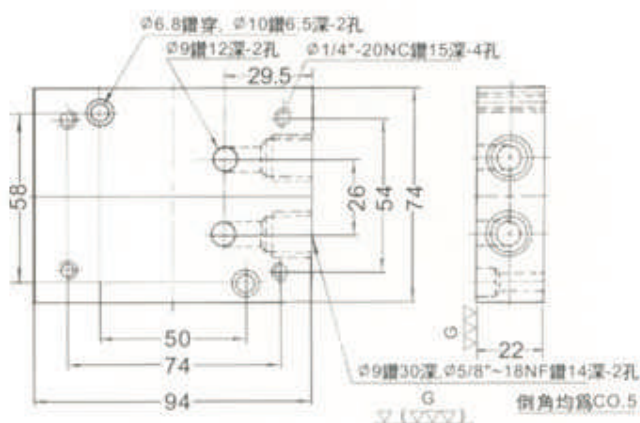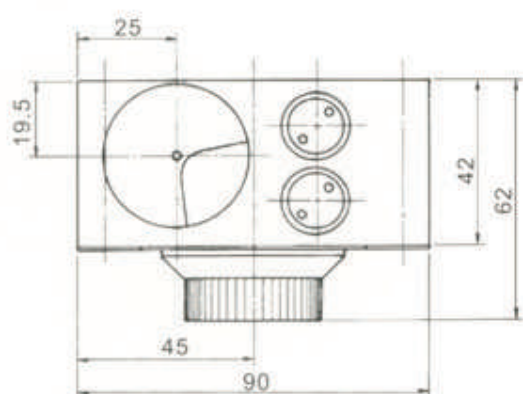

規格 SPECIFICATION





型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING l/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FKC-G 002-03A	0.1-2	PT 3/8	30 l/min	70 Kg/cm ²
FKC-G 004-03A	0.1-4			
FKC-G 006-03A	0.1-6			

FKC-G 03-03AL



尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION


3/8底座 BASE

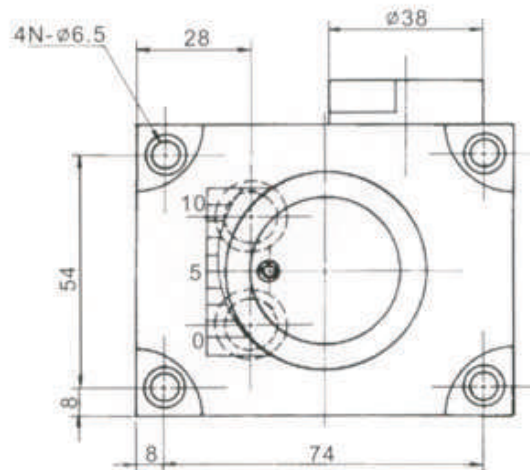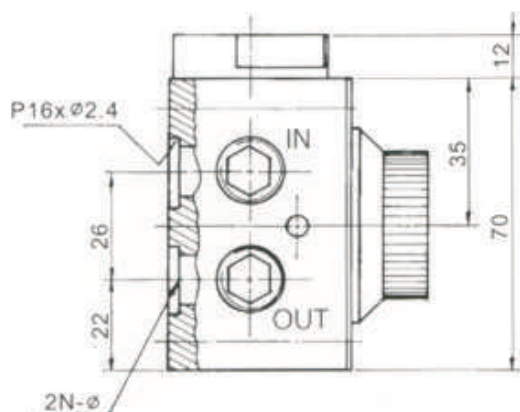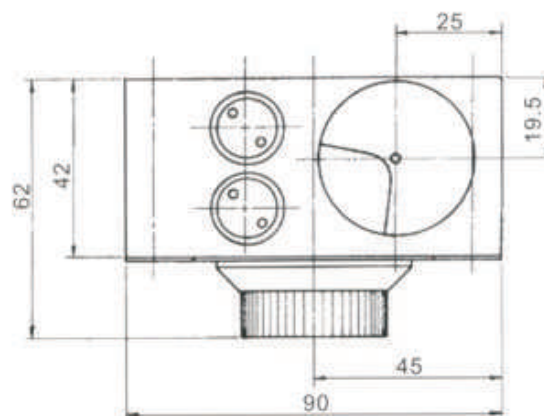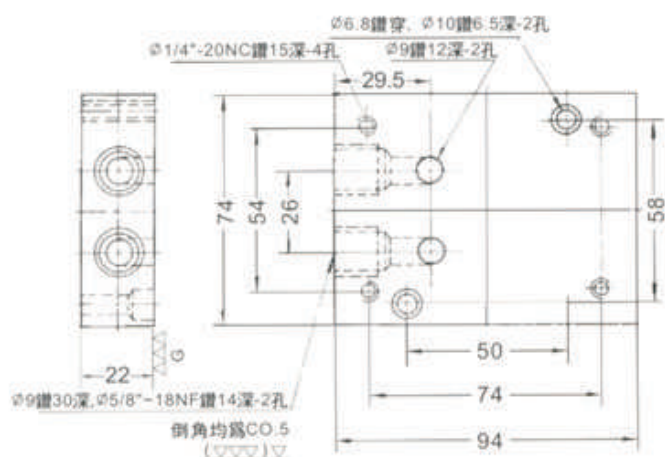


規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING ℓ/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FKC-G 002-03AL	0.1-2	PT 3/8	30 ℓ/min	70 Kg/cm ²
FKC-G 004-03AL	0.1-4			
FKC-G 006-03AL	0.1-6			

FKC-G 03 -03BR
-03BL




尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

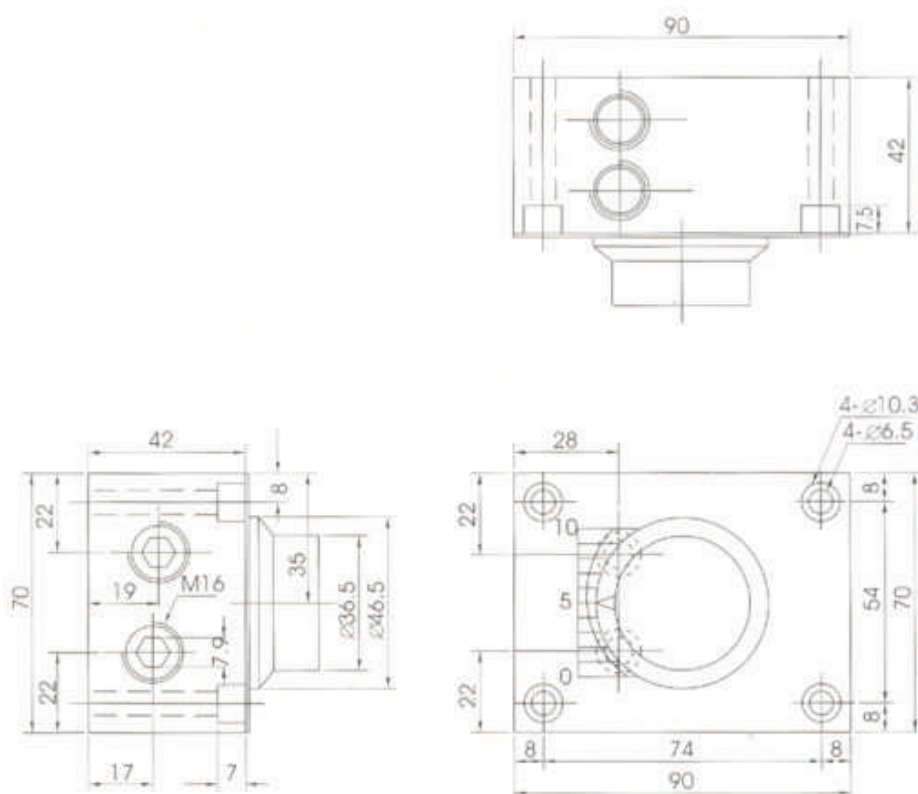



規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING ℓ/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FKC-G 002-03B	0.1-2	PT 3/8	30 ℓ/min	70 Kg/cm^2
FKC-G 004-03B	0.1-4			
FKC-G 006-03B	0.1-6			


FKC-G 02-02(H)



尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

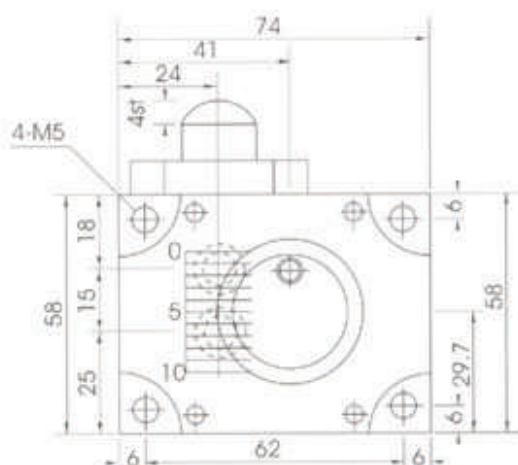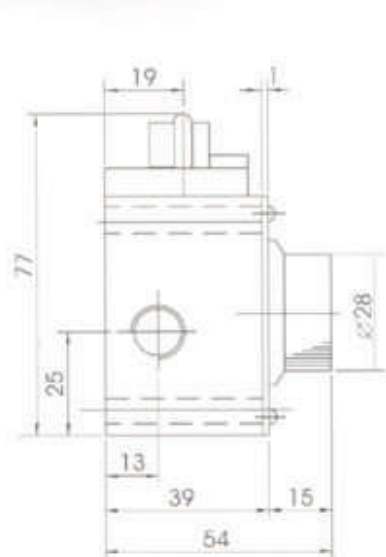

1/4底座 BASE


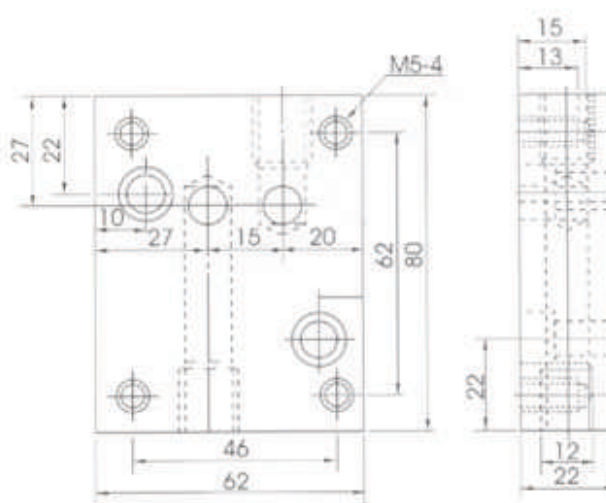


規格 SPECIFICATION

型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING ℓ/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FKC-G 02001-02	0.1-1	PT 1/4	20 ℓ/min	70 Kg/cm^2
FKC-G 02002-02	0.1-2			
FKC-G 02004-02	0.1-4			



FKC-G 02 -02A
-02AL
-02LA
-02LAR



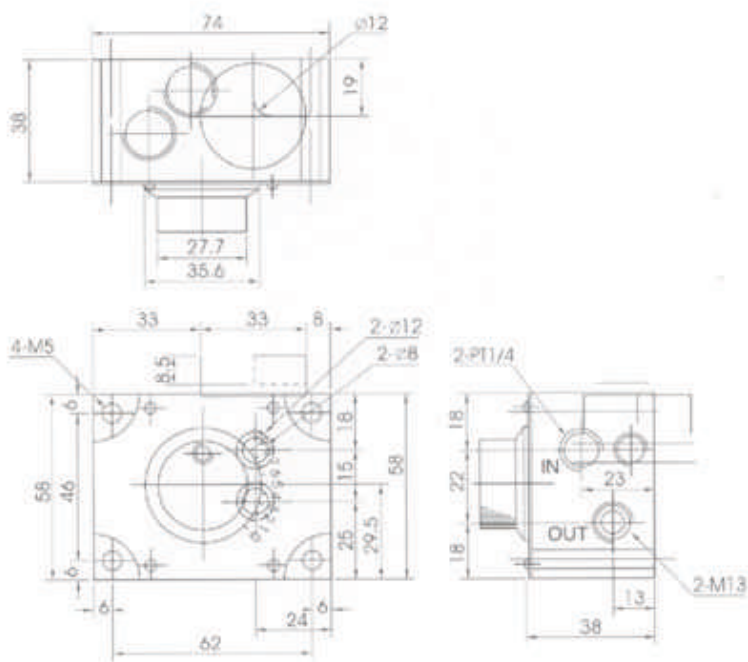



型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING ℓ/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FKC-G 02001-02A	0.1-1	PT 1/4	20 ℓ/min	70 Kg/cm ²
FKC-G 02002-02A	0.1-2			
FKC-G 02004-02A	0.1-4			
FKC-G 02001-02LA	0.1-1	PT 1/4	20 ℓ/min	70 Kg/cm ²
FKC-G 02002-02LA	0.1-2			
FKC-G 02004-02LA	0.1-4			

FKC-G 02-02B



尺寸圖 THE DRAWING OF DIMENSION

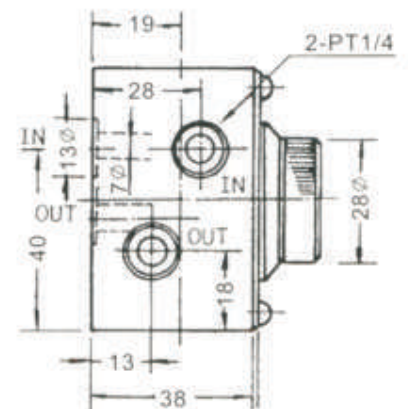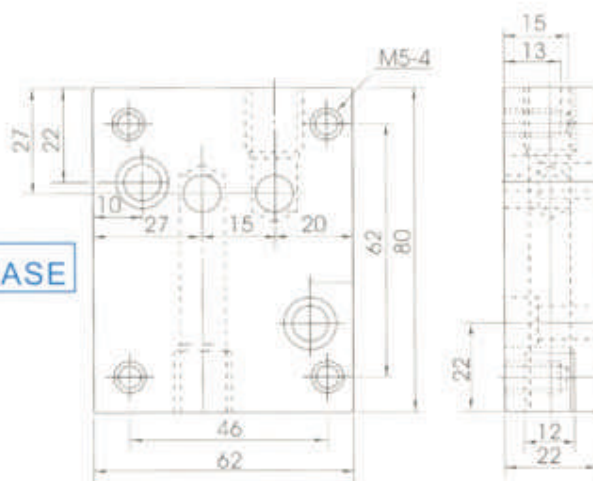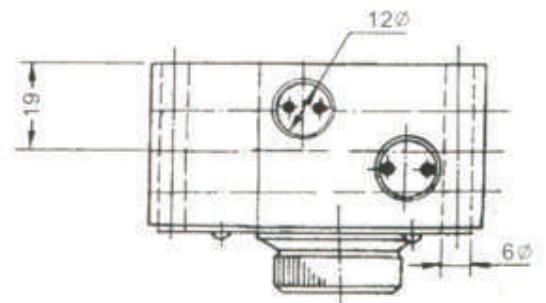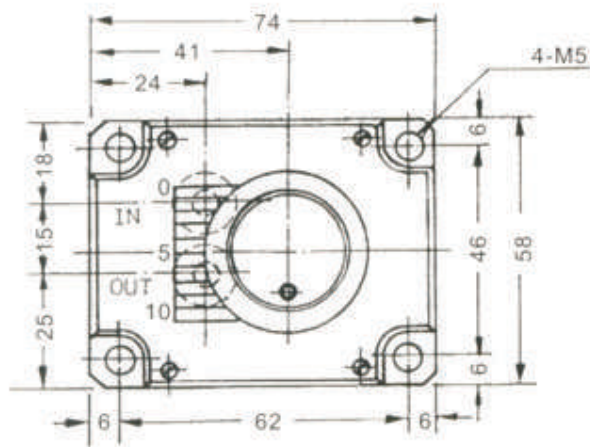

1/4底座 BASE

規格 SPECIFICATION


型 式 TYPE	流量調整範圍 WITHIN FLOW RATE ADJUSTING ℓ/min	接繞口徑 CONNECTION BORE	自由流量 FREE FLOW	最高使用壓力 MAXIMUM USING PRESSURE
FKC-G 02001-02B	0.1-1	PT 1/4	20 ℓ/min	70 Kg/cm ²
FKC-G 02002-02B	0.1-2			
FKC-G 02004-02B	0.1-4			



HV -03 型油壓手動切換閥

TYPE HYDRAULIC MANUAL CONVERSION VALVE

- 最大容許流量: 30 l/min
- 最大容許壓力: 70 Kg/cm²
- 接繞口徑: PT 3/8
- Max. allowable flow: 30 l/min
- Max. allowable pressure: 70 Kg/cm²
- The aperture of piping connection: PT 3/8

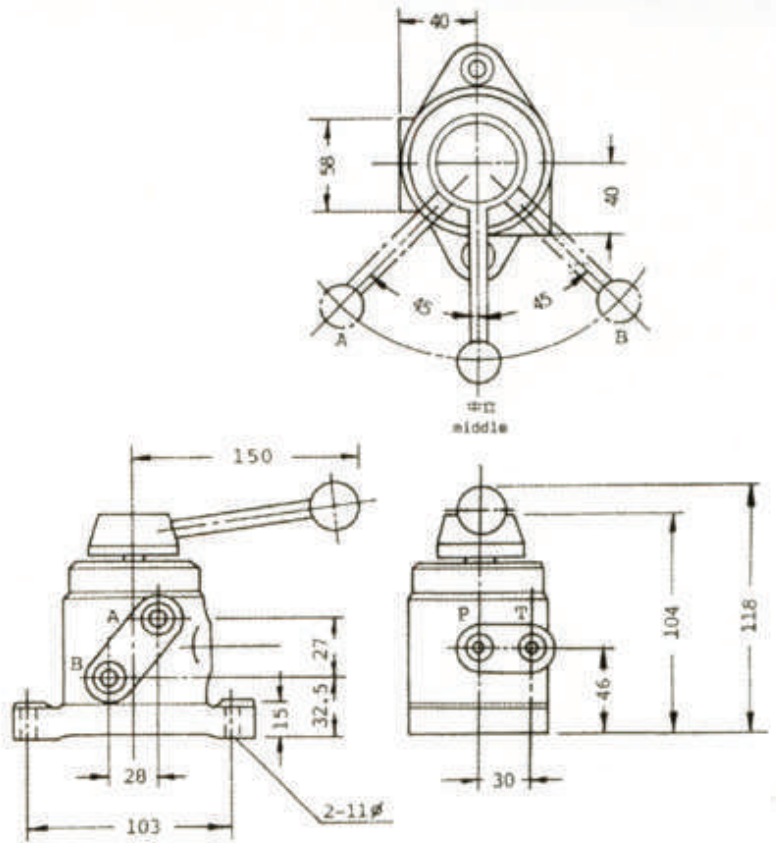

HV -03QT 型油壓手動切換閥

TYPE HYDRAULIC MANUAL CONVERSION VALVE

- 最大容許流量: 30 l/min
- 最大容許壓力: 70 Kg/cm²
- 接繞口徑: PT 3/8
- Max. allowable flow: 30 l/min
- Max. allowable pressure: 70 Kg/cm²
- The aperture of piping connection: PT 3/8

