


機械式方向閥 Mechanically Operated Directional Valve

3K-20, 3K-25 (1020, 1224)


符號 SYMBOLS

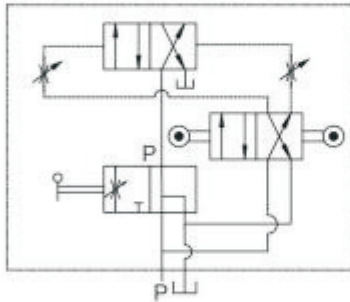

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
3K-20 (1020)	20	40	3/8"	6.72
3K-25 (1224)	35	40	3/8"	6.72



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

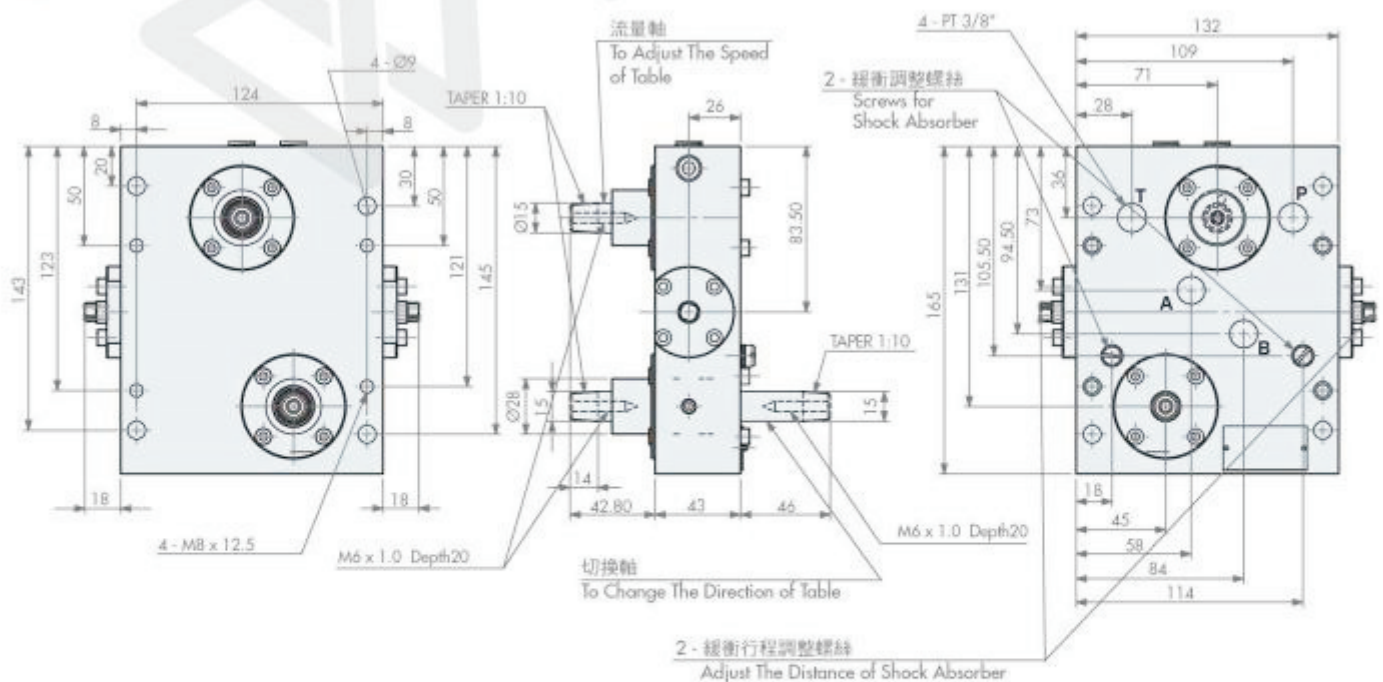

機械式方向閥 Mechanically Operated Directional Valve

4K-25 (1632)


符號 SYMBOLS

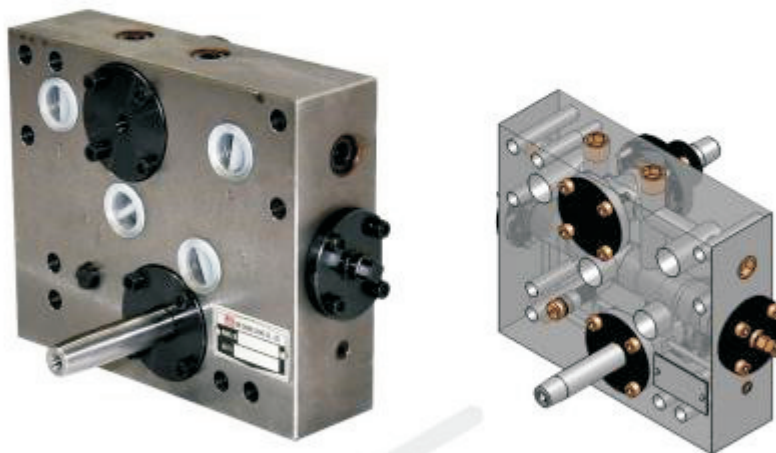

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
4K-25 (1632)	60	40	1/2"	8.625



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

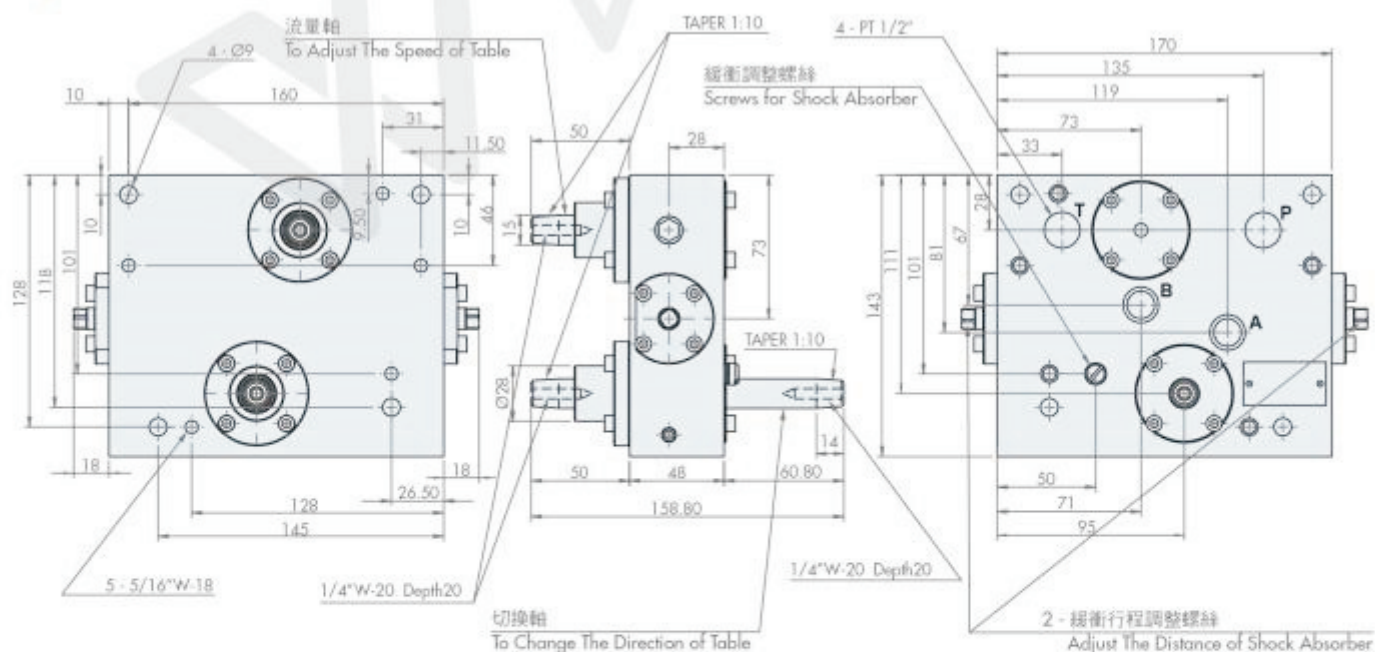

機械式方向閥 Mechanically Operated Directional Valve

6K (2040, 2448)


符號 SYMBOLS

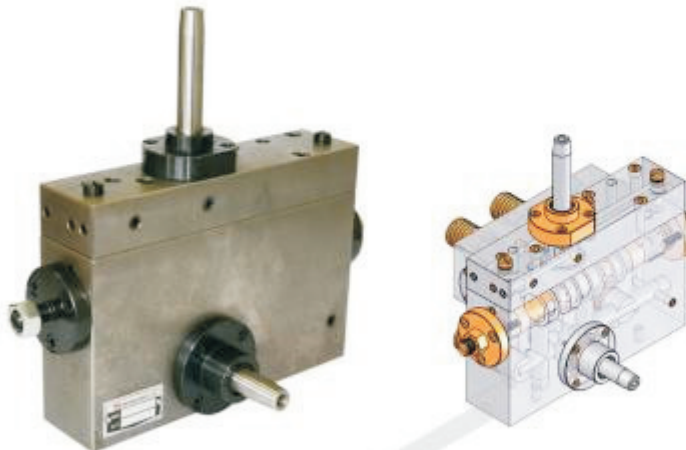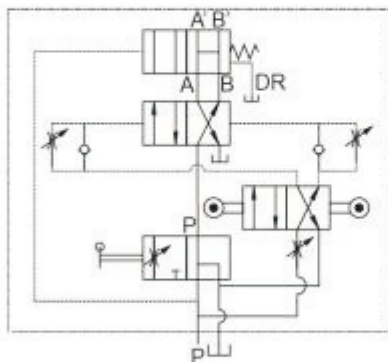

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
6K (2040, 2448)	90	40	3/4"	14.6



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

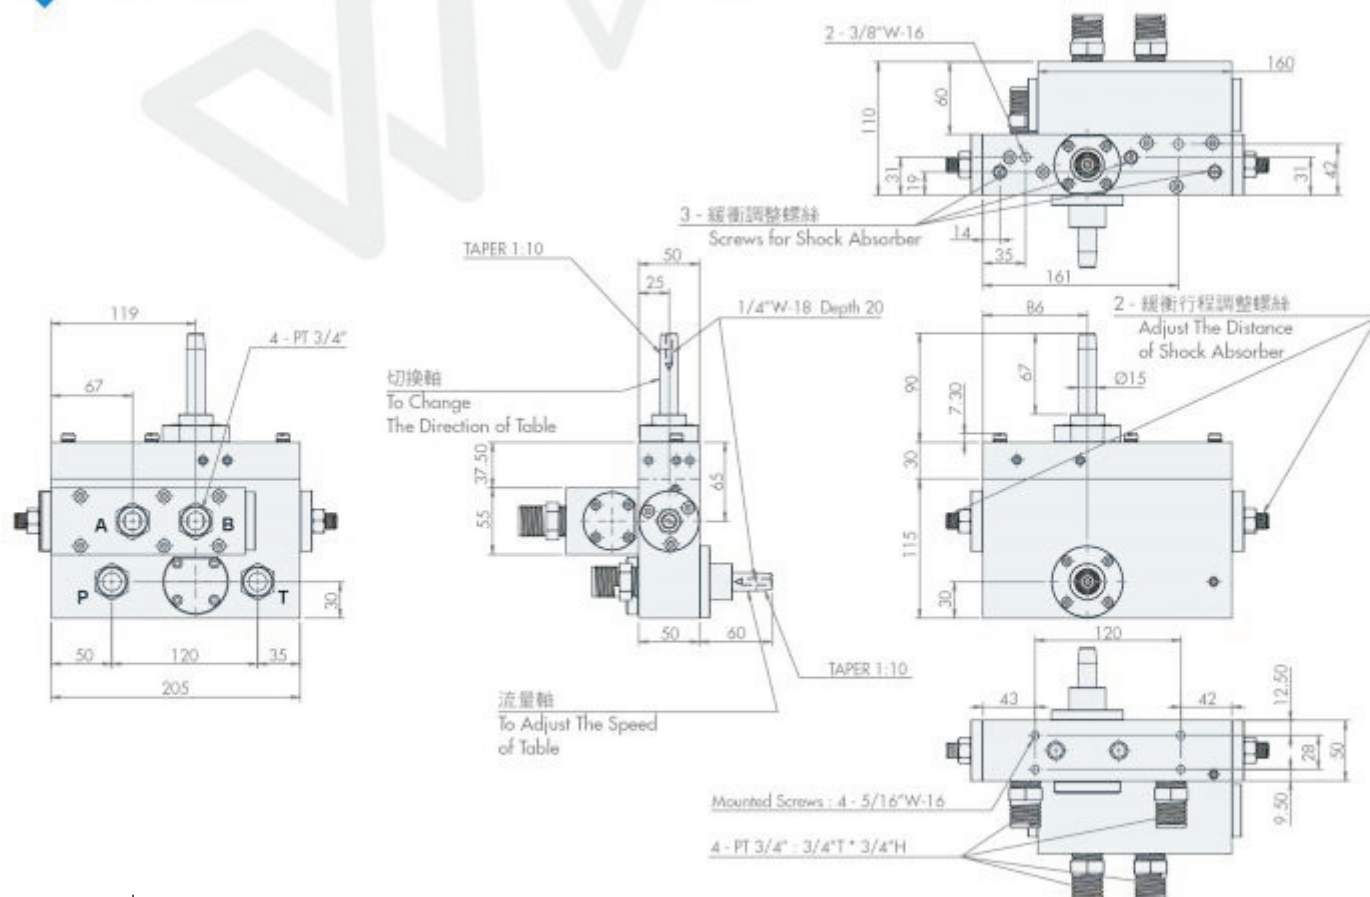

機械式方向閥 Mechanically Operated Directional Valve

8K (1512, 2012)


符號 SYMBOLS

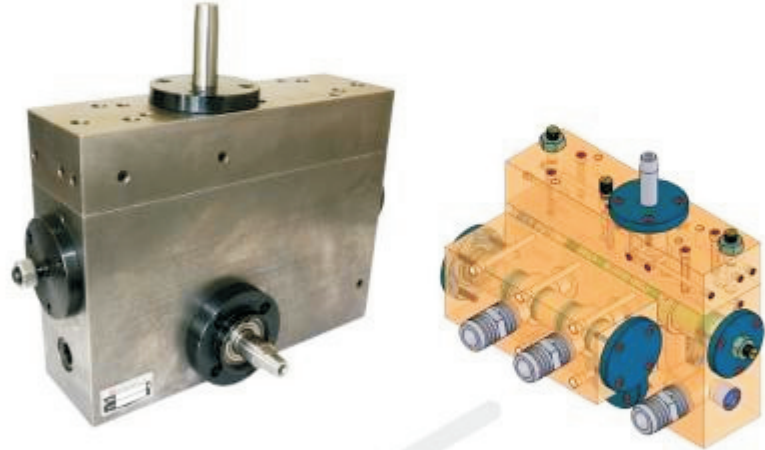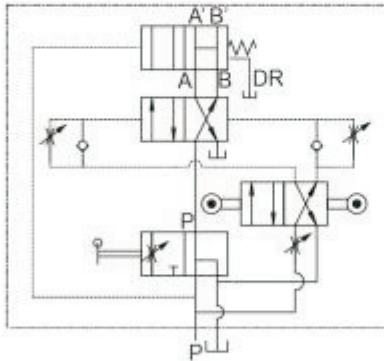

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
8K (1512, 2012)	200	40	1"	43.8
訂製	300	40	1 1/4"	-

尺寸 DIMENSION (unit:mm)

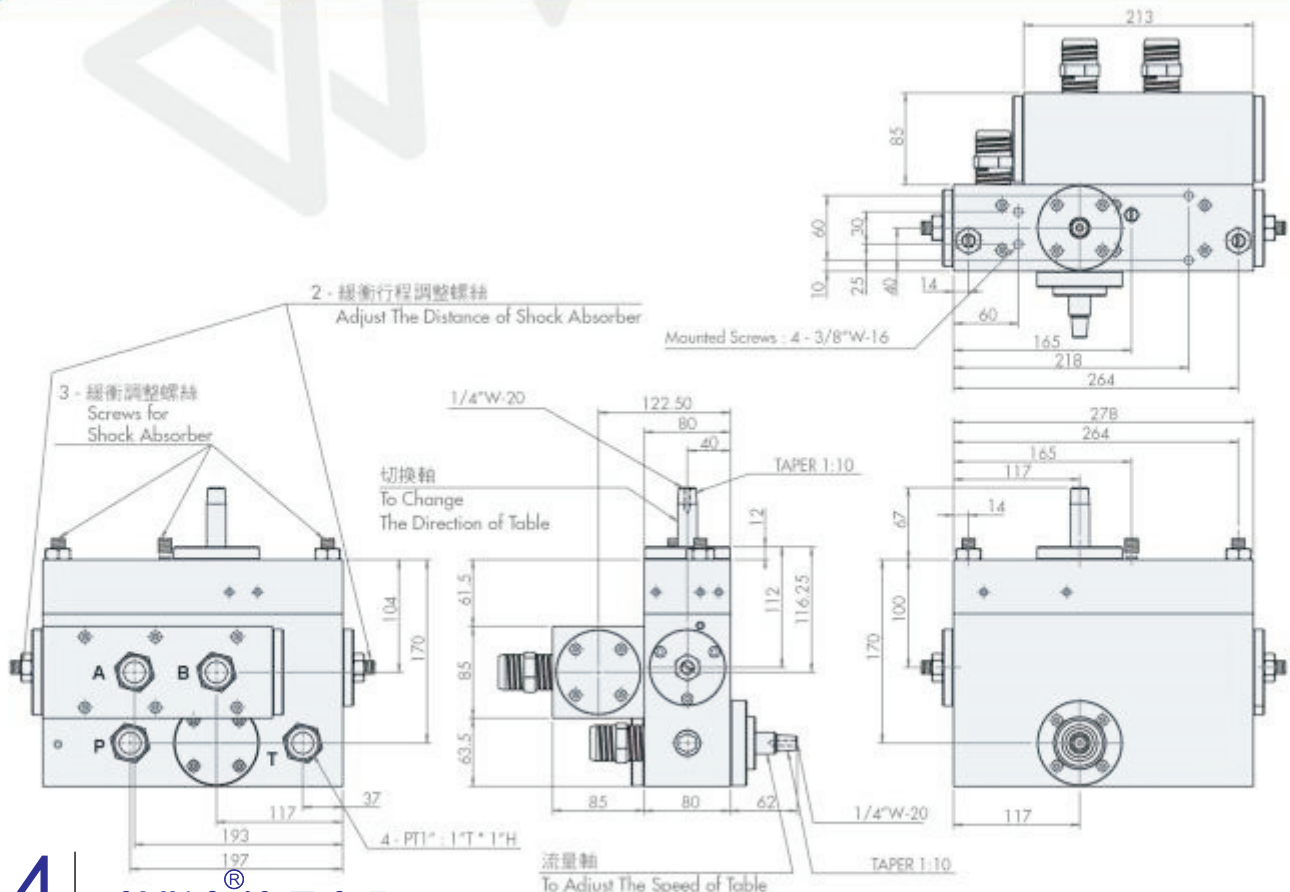



4

帕斯卡 液压产品
Pascal® Hydraulic

電磁式引導方向閥 Solenoid Pilot Operated Directional Valve

SOL-04


符號 SYMBOLS

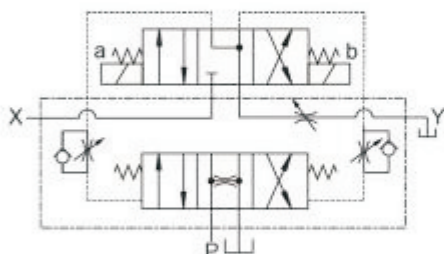

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
SOL-04	30	40	1/2"	11.3
SOL-06-18Ø	45	40	3/4"	11.3



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

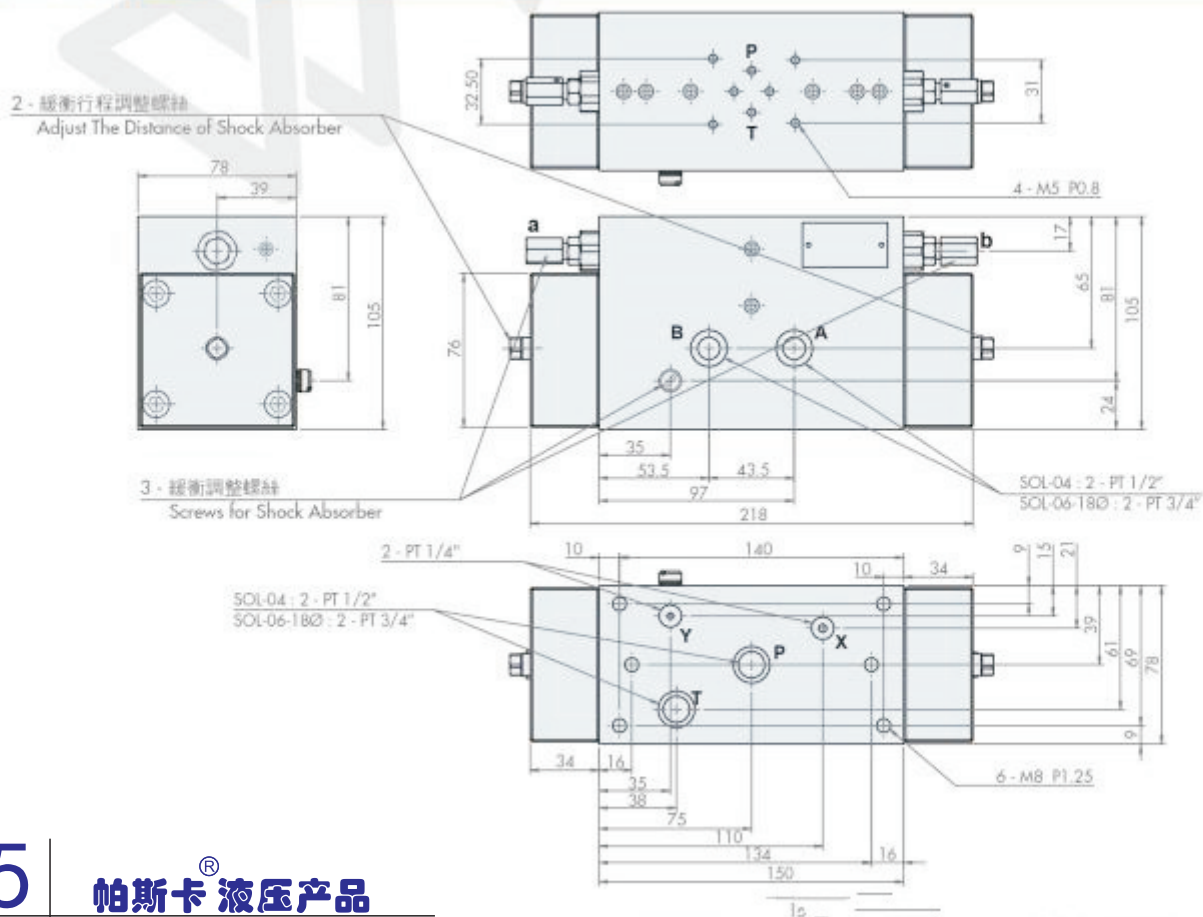

電磁式引導方向閥 Solenoid Pilot Operated Directional Valve

SOL-06


符號 SYMBOLS

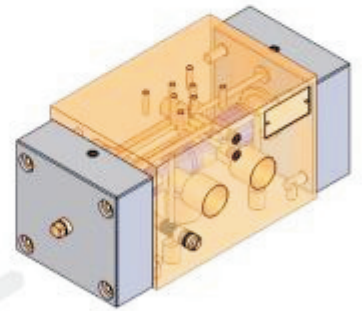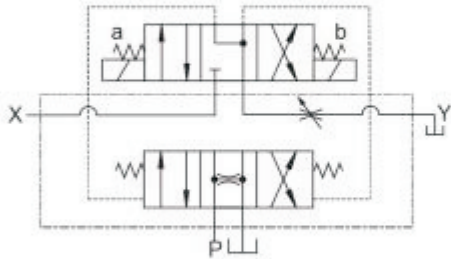

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
SOL-06-25Ø	60	40	3/4"	14.3
SOL-06-32Ø	130	40	1", 3/4"	13.8



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

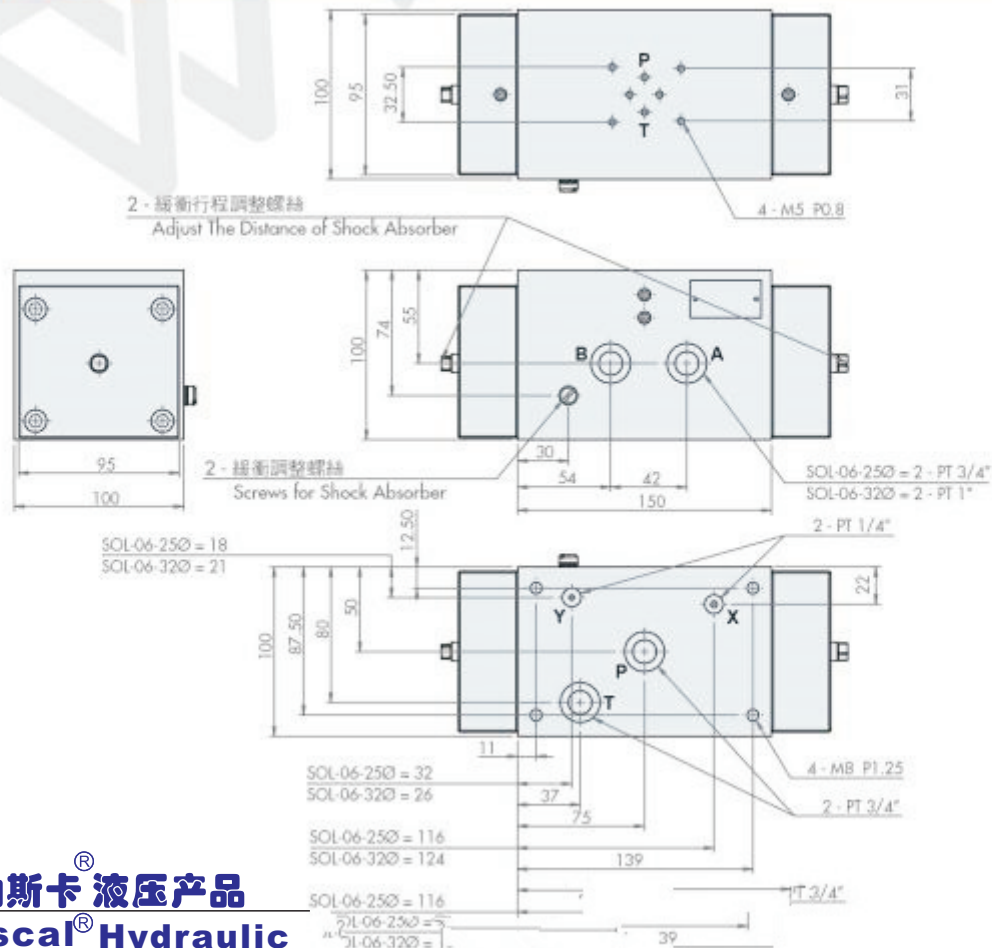

電磁式引導方向閥 Solenoid Pilot Operated Directional Valve

SOL-08


符號 SYMBOLS

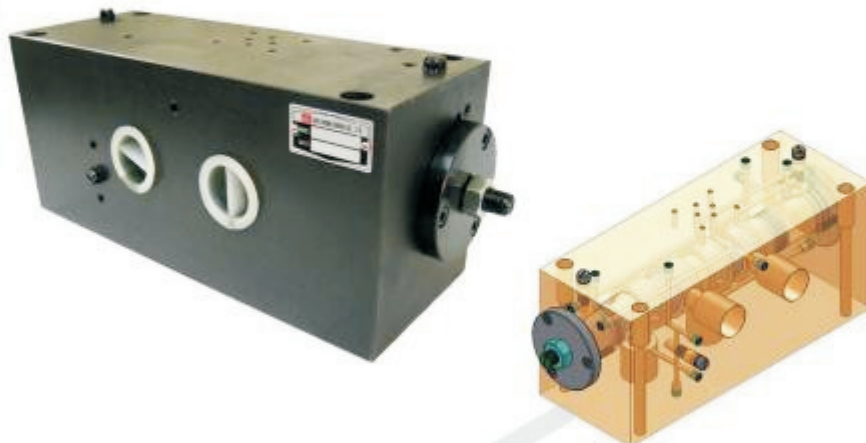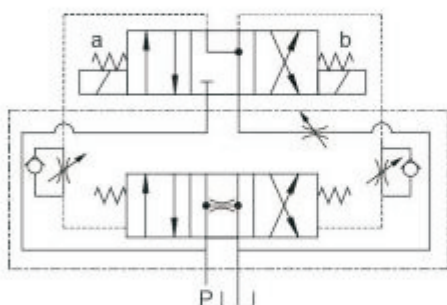

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
SOL-08	200	40	1"	24.4
訂製	300	40	1 1/4"	-

尺寸 DIMENSION (unit:mm)

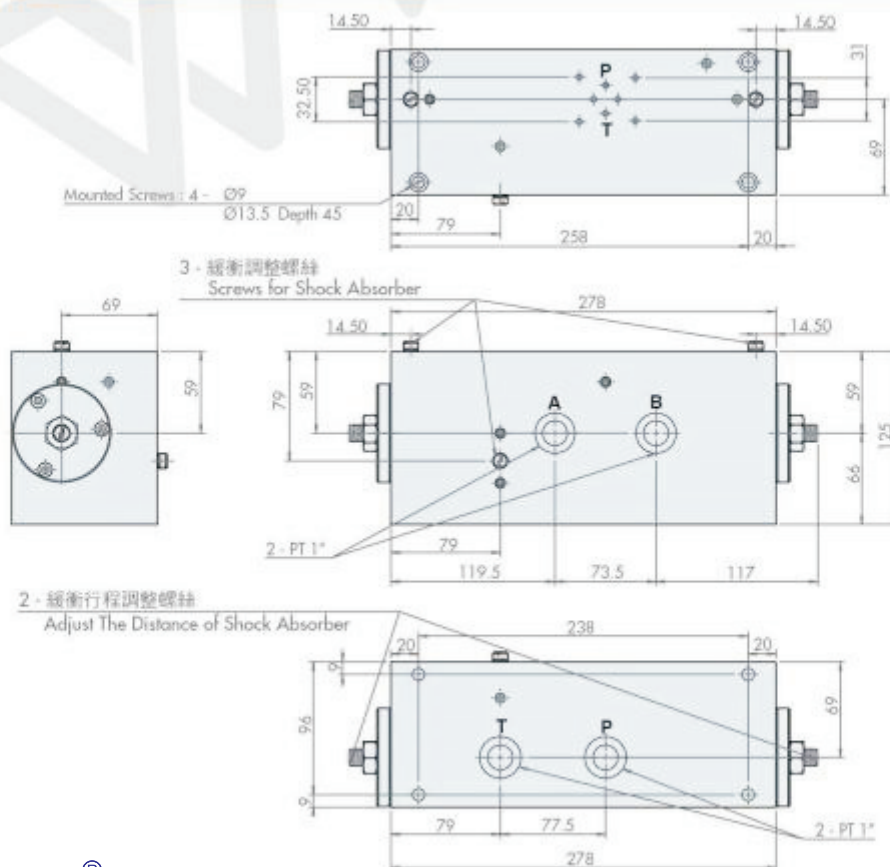

雙位式流量控制閥 Double Way-Throttle Control Valve

TV-AB-04


符號 SYMBOLS



規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
TV-AB-04	80	40	1/2"	2.835

尺寸 DIMENSION (unit:mm)

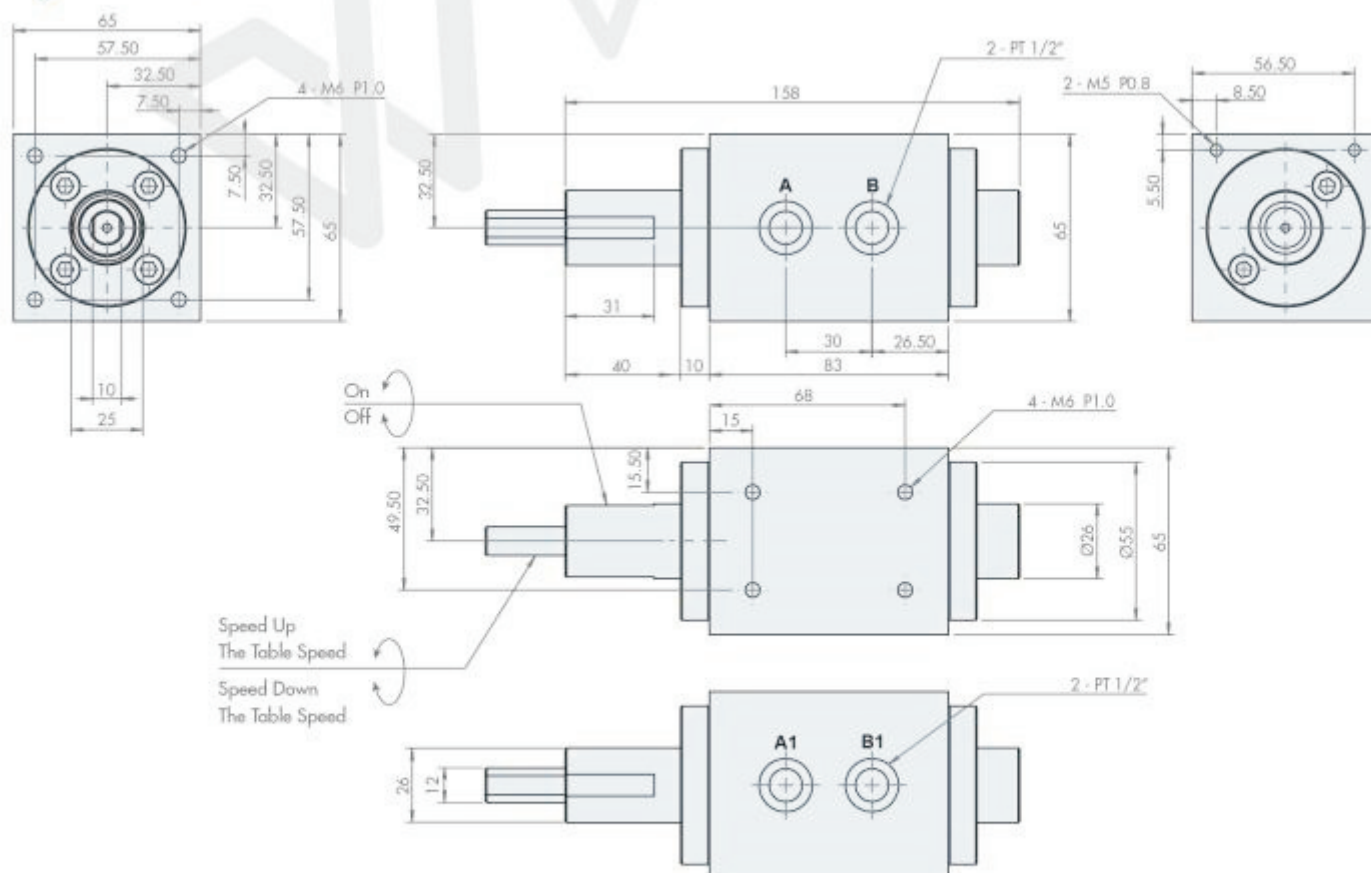

雙位式流量控制閥 Double Way-Throttle Control Valve

TV-AB-06


符號 SYMBOLS



規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
TV-AB-06	130	40	3/4"	4.7


尺寸 DIMENSION (unit:mm)

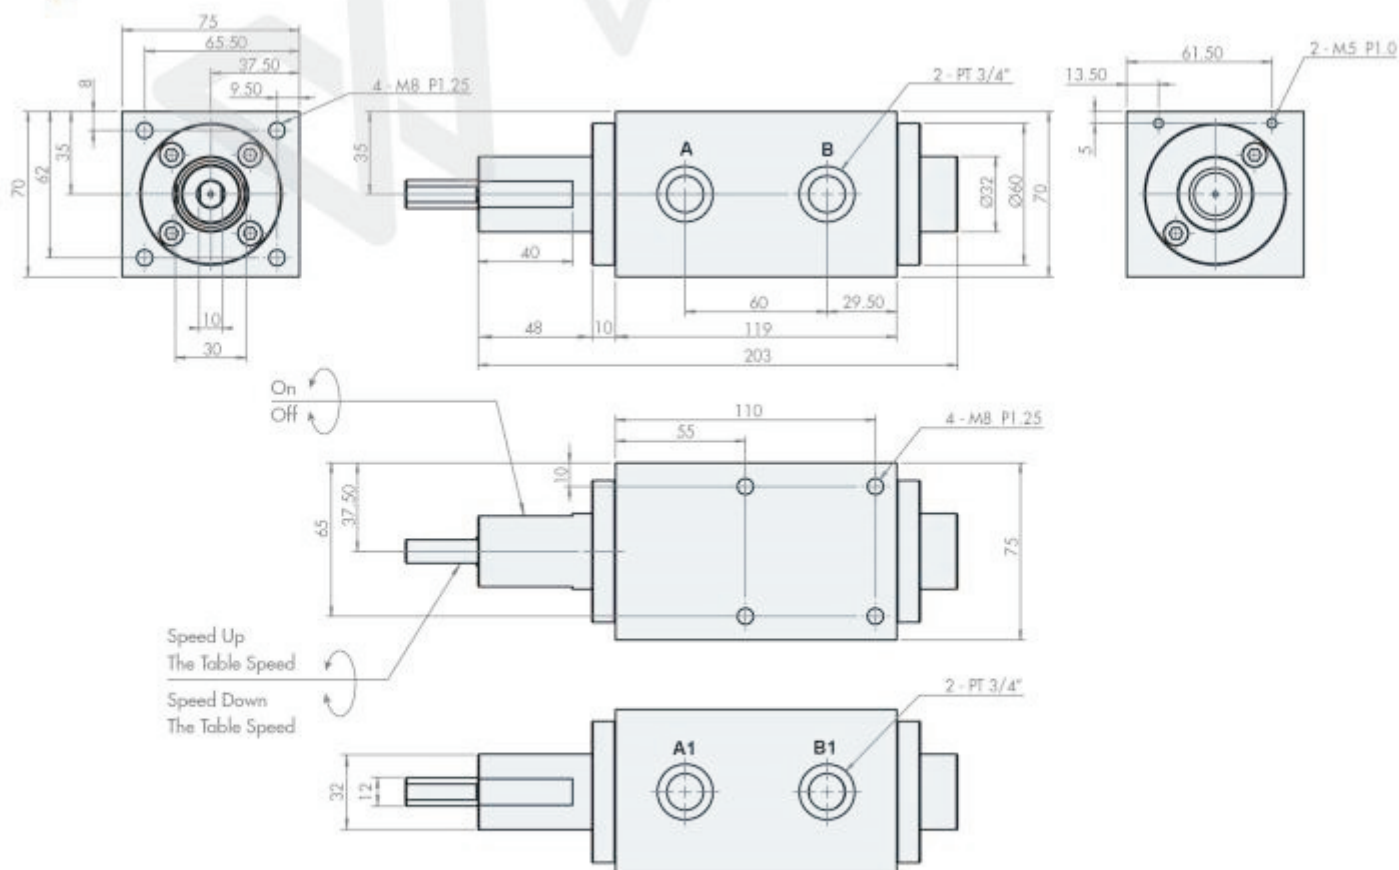

雙位式流量控制閥 Double Way-Throttle Control Valve

TV-AB-08


符號 SYMBOLS



規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
TV-AB-08	160	40	1"	9.1



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

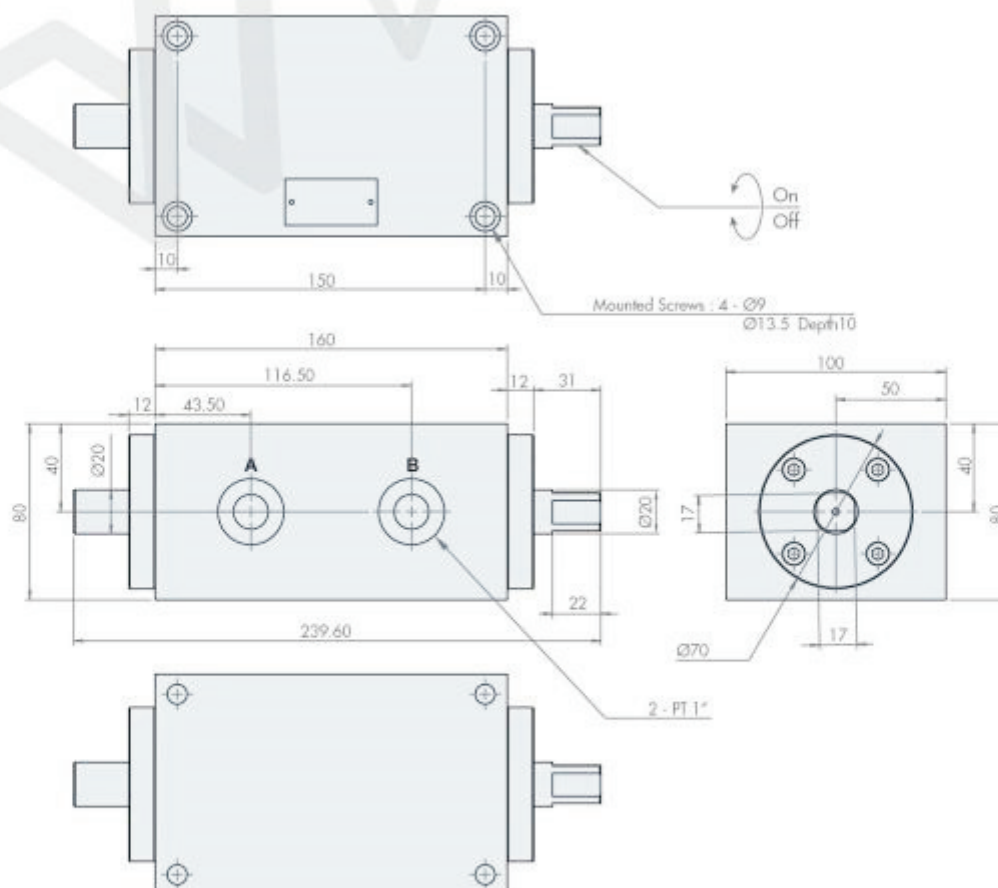

油壓平整閥 (砂輪修整器) For Dresser Mounted on Wheel Head

DMOW


符號 SYMBOLS

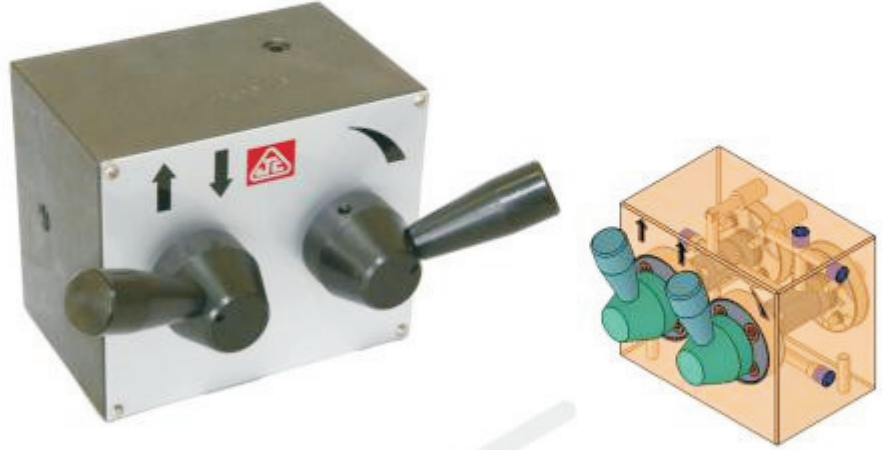

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
DMOW	10	40	1/8"	3.2



尺寸 DIMENSION (unit:mm)

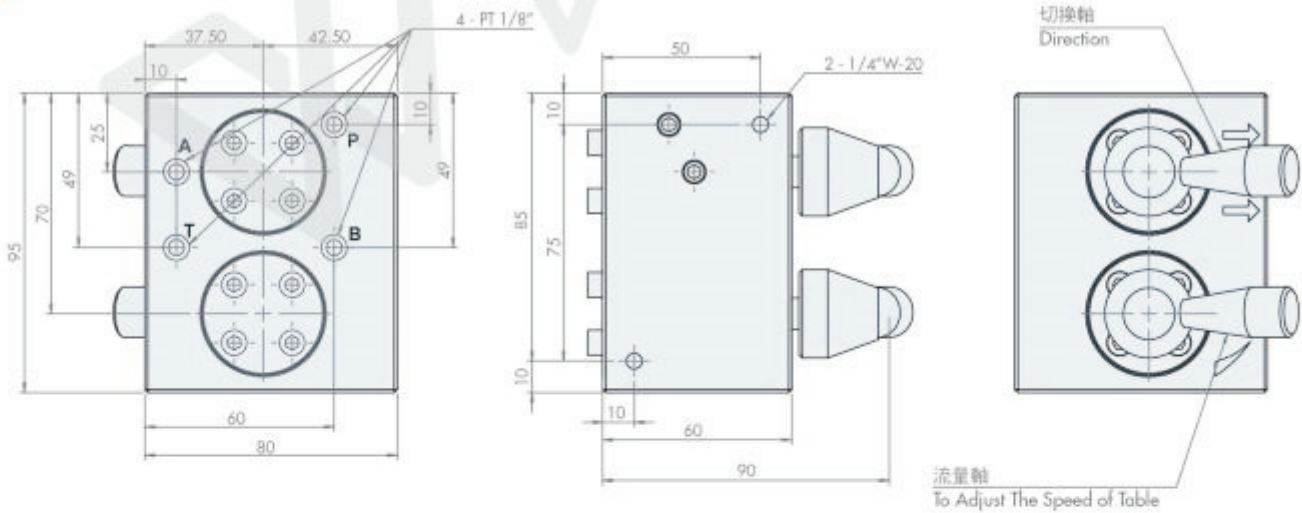

流量控制閥 (雙軸) Throttle Control Valve

SOL-04TV

符號 SYMBOLS

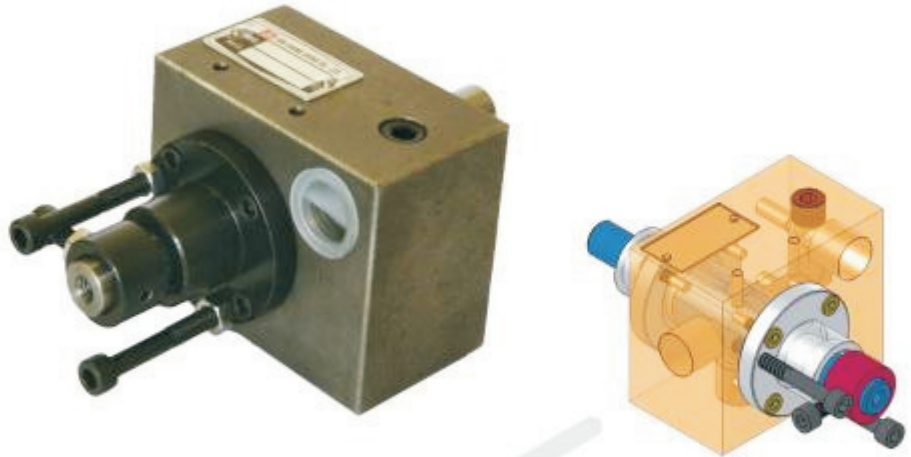

規格 MODEL SPEC.

型號 Model	最大流量 Rated Flow Capacity (l/min)	最大壓力 Max. Pressure (kgf/cm ²)	口徑 Thread Connection (PT)	重量 Weight (kg)
SOL-04TV	40	40	1/2"	2.52

尺寸 DIMENSION (unit:mm)

