


Pascal[®](中国)
inc

EHA电液执行器

液压参数	
最大输入压力	Pp= 50 bar
最大回油压力	Pr = 30 bar
最大工作压力	PA= 25 bar
污染等级	Min Filtration: 20/18/15 According to ISO 4406
工作介质	Mineral Oil According to DIN 51524
介质温度范围	-40° C to +90° C
泄漏量	<0,05 l/min(de-energized) <0,05 l/min (energized)
滤网规格	125 µm (P-Port)
电磁阀型号	PPCD 04


电气参数		
电压	12V	24V
最大工作电流	24mA	20mA
电磁干扰	1)acc to ISO 11452-2:2019,2015 100 V/m; 80-2500 Mhz 2)acc. To ISO 11452-4:2011 150 mA; 0,5-200 Mhz	
电磁瞬态	Tests 1,2a, 2b, 3a, 3b, 3,5	
传导测试	Test level: IV except for 24 V systems + test No. 5 Test level: III	
连接器	DT04-4P(product) DT06-4S (cable)	
防护等级	IP6K6	

传感器精度	
传感器类型	HALL EFFECT
测量范围	± 13mm
最大偏差	<200µm

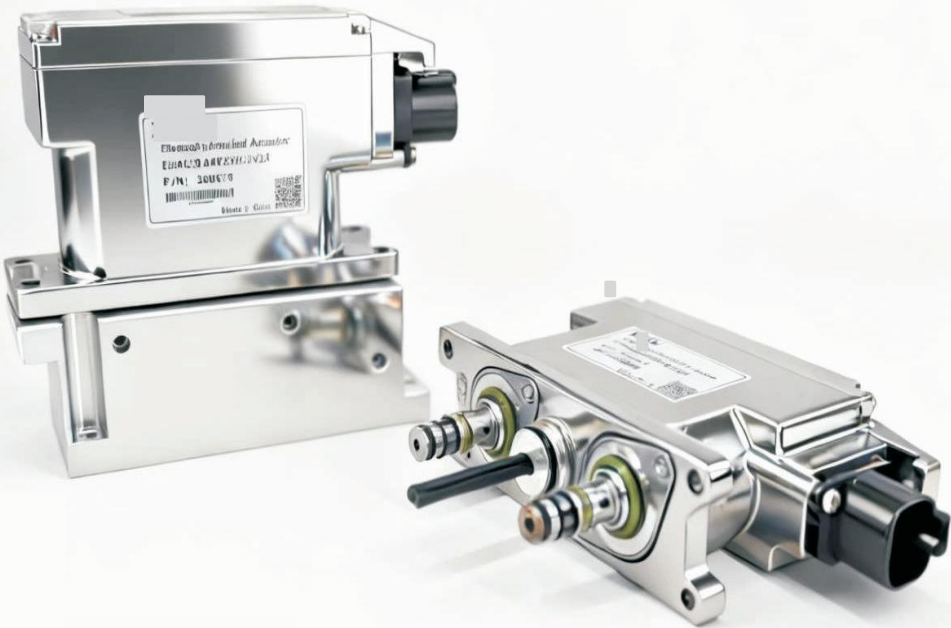

EHA电液执行器


特性曲线

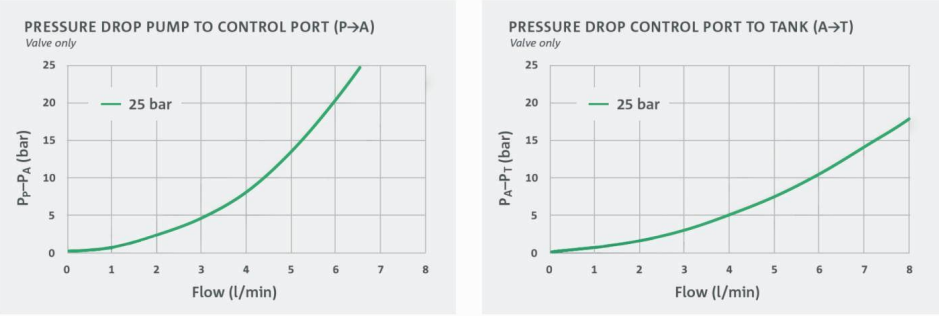

插针定义


 DT04-4P (product) DT06-4S (cable)	Pin	Content	Define
	1	UBS	UBS
	2	CANL	CAN L
	3	CANH(No 120)	CAN H
	4	GND	GND

液压原理图

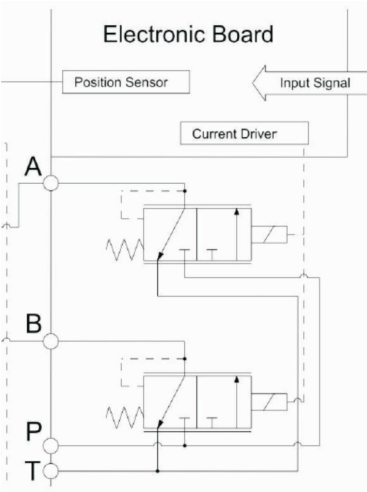

EHA电液执行器

外形图

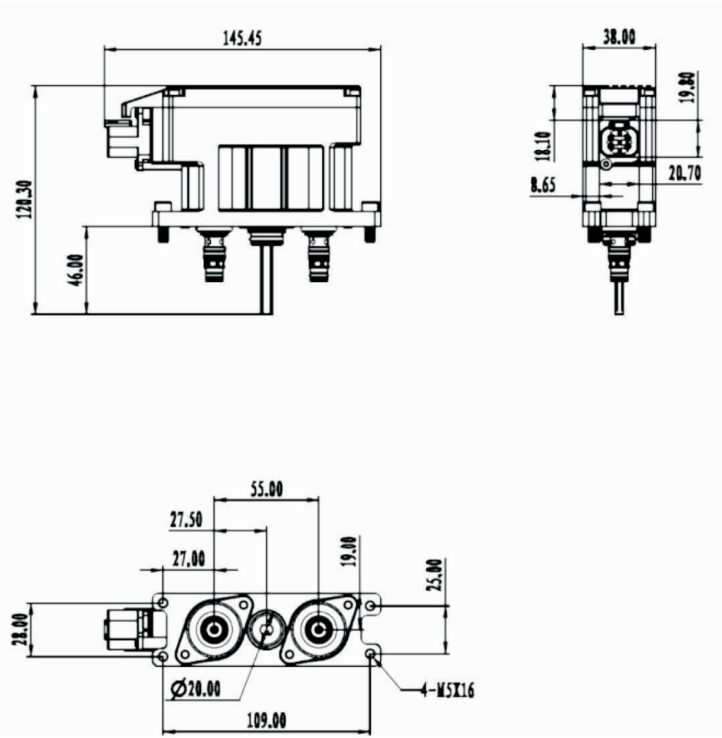

单位：mm

订货编码

NO.	Type	Content
1	EHAC10-04P25H13V24	25bar, ±13mm, 24V