


AR变量柱塞泵

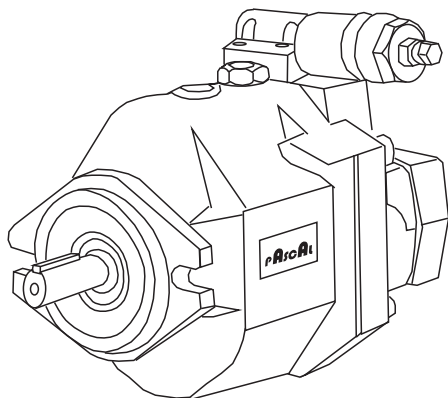


■ 特性

1. 小型轻量化设计。
2. 特殊合金材料, 具低噪音, 长寿命, 省能源特性。
3. 适用于中压16 MPa 以下之场合。
4. 装配容易, 可直接与液压机电连接, 外型美观, 体型小巧。

■ 型式说明

AR16	F	R	01	B	S	10
形式	装配型式	回转方向	控制方式	压力调整范围	配管方向	番号
AR16 (15.8 ml/rev)	F: 法兰型	从轴向观之 R: 顺时针方向	01: 压力补偿 控制	MPa B: 1.2~7 C: 1.2~16	无记号: 后方出油	10 10
AR22 (22.22 ml/rev)		L: 逆时针方向				





■ 外形尺寸图

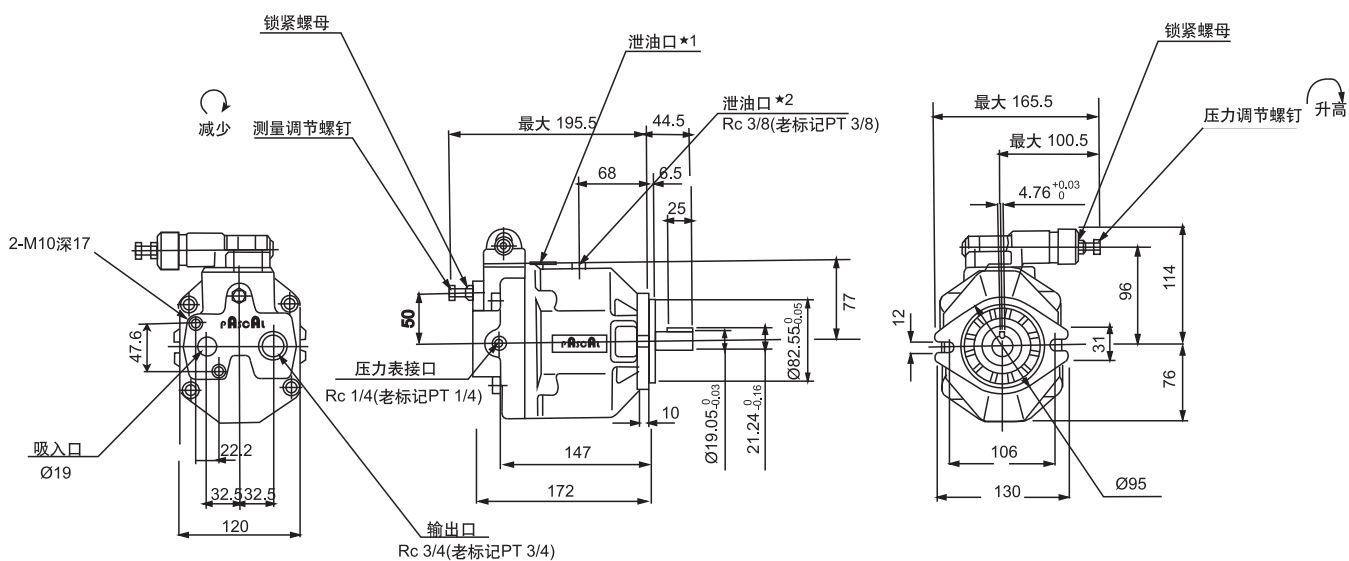

AR系列性能特性

AR16型式

* 轴转速: 1800 rpm
* 使用油: ISO VG32
* 油温: 50°C

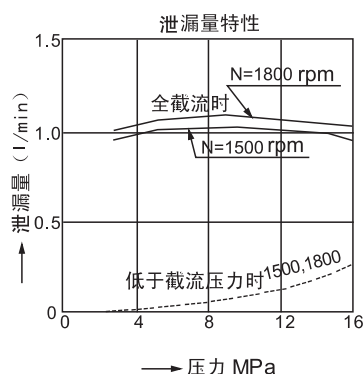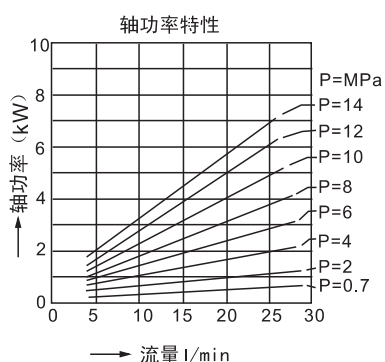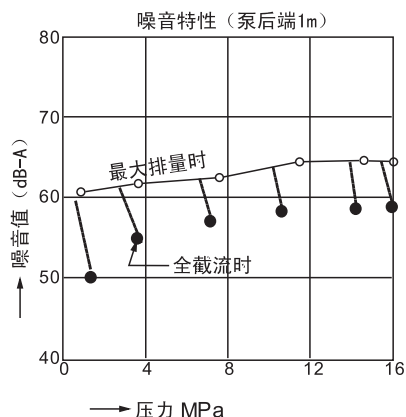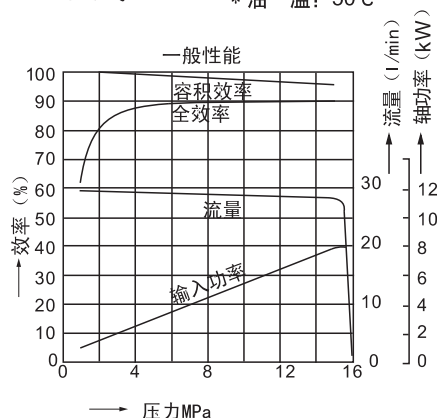

AR22型式

